568024-568071


MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN TISCH




568024-568071

MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN TISCH


1 Montage des Mechanismus (x 2pz)

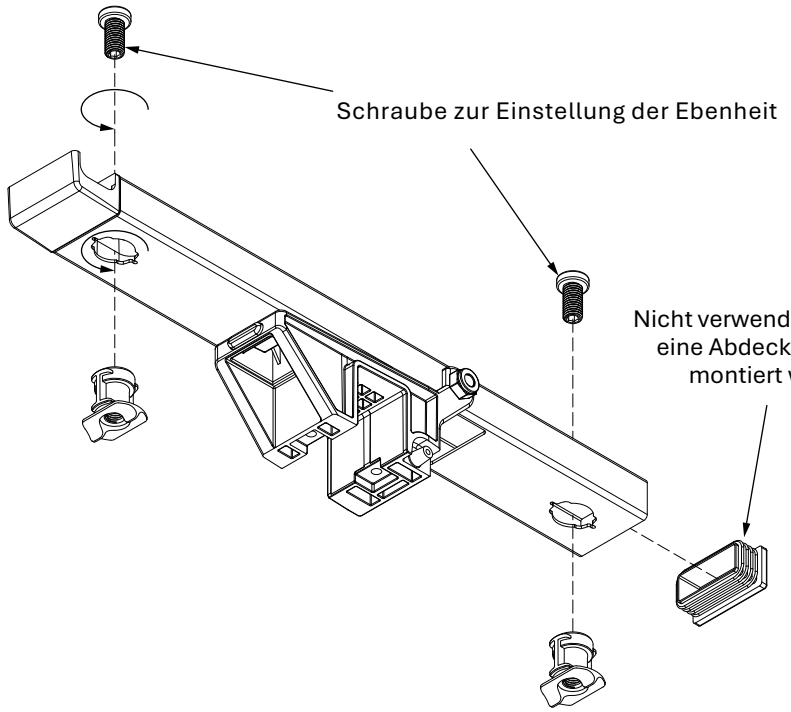


A - 4x M6x40



B - 4x M10x15




C - 2x M6x10



D - 2x M6x10




E - 3x 4,8x9,5




F - 4x 5,0x45



2 Einstellung des Teleskopträgers

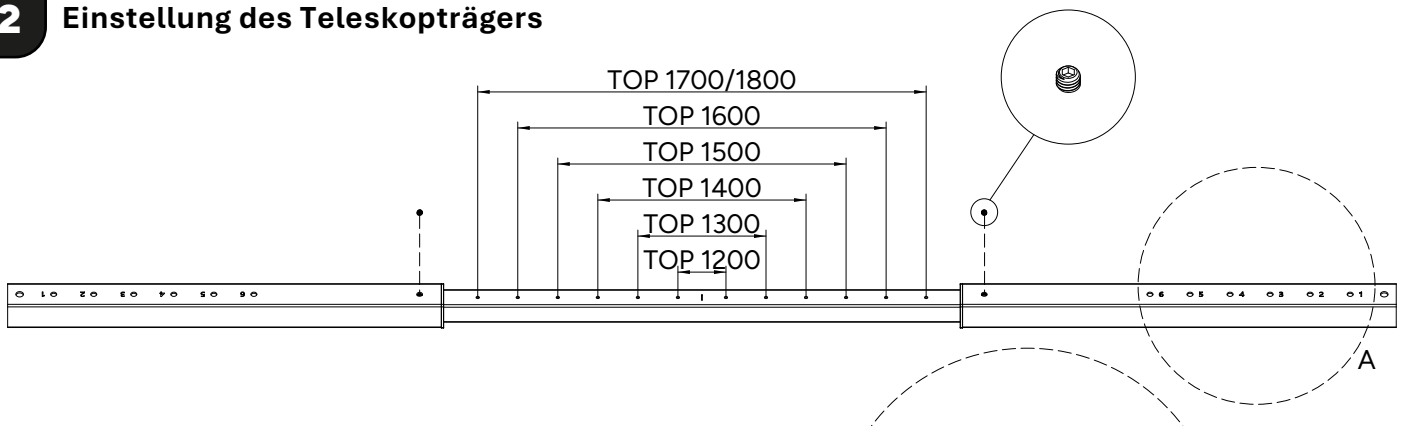


Um die Länge des Teleskopträgers einzustellen, lösen Sie die Stellschrauben und bringen Sie die beiden äußeren Rohre in die Stellung, die der unten angegebenen gewünschten Größe der Tischplatte entspricht (6 verfügbare Positionen).

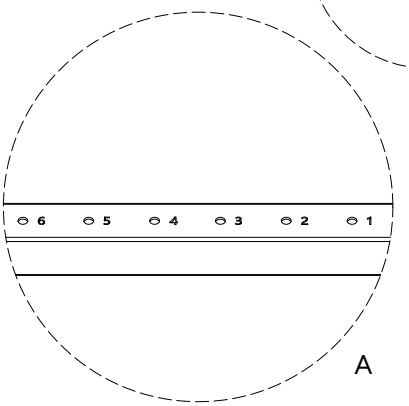

Die zwei Teile des Mechanismus, die mit dem Träger verbunden sind, müssen an den Positionen **(von 1 bis 6 – Detail A)** montiert werden, die der jeweiligen Größe der Tischplatte entsprechen **(siehe Schritt 6 der Montageanleitung)**, wie in der folgenden Grafik angegeben.


1	TOP 1200
2	TOP 1300
3	TOP 1400
4	TOP 1500
5	TOP 1600
6	TOP 1700/1800

3 Montage der oberen Stütze

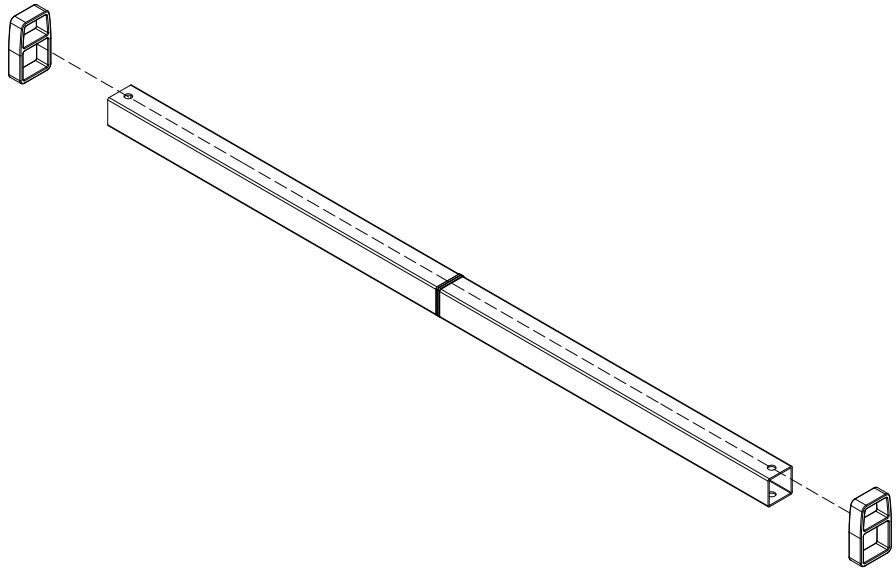

4 Montage der Beine

!ACHTUNG!
Ziehen Sie die Schrauben von Hand mit einem Inbusschlüssel fest (nicht im Lieferumfang enthalten).

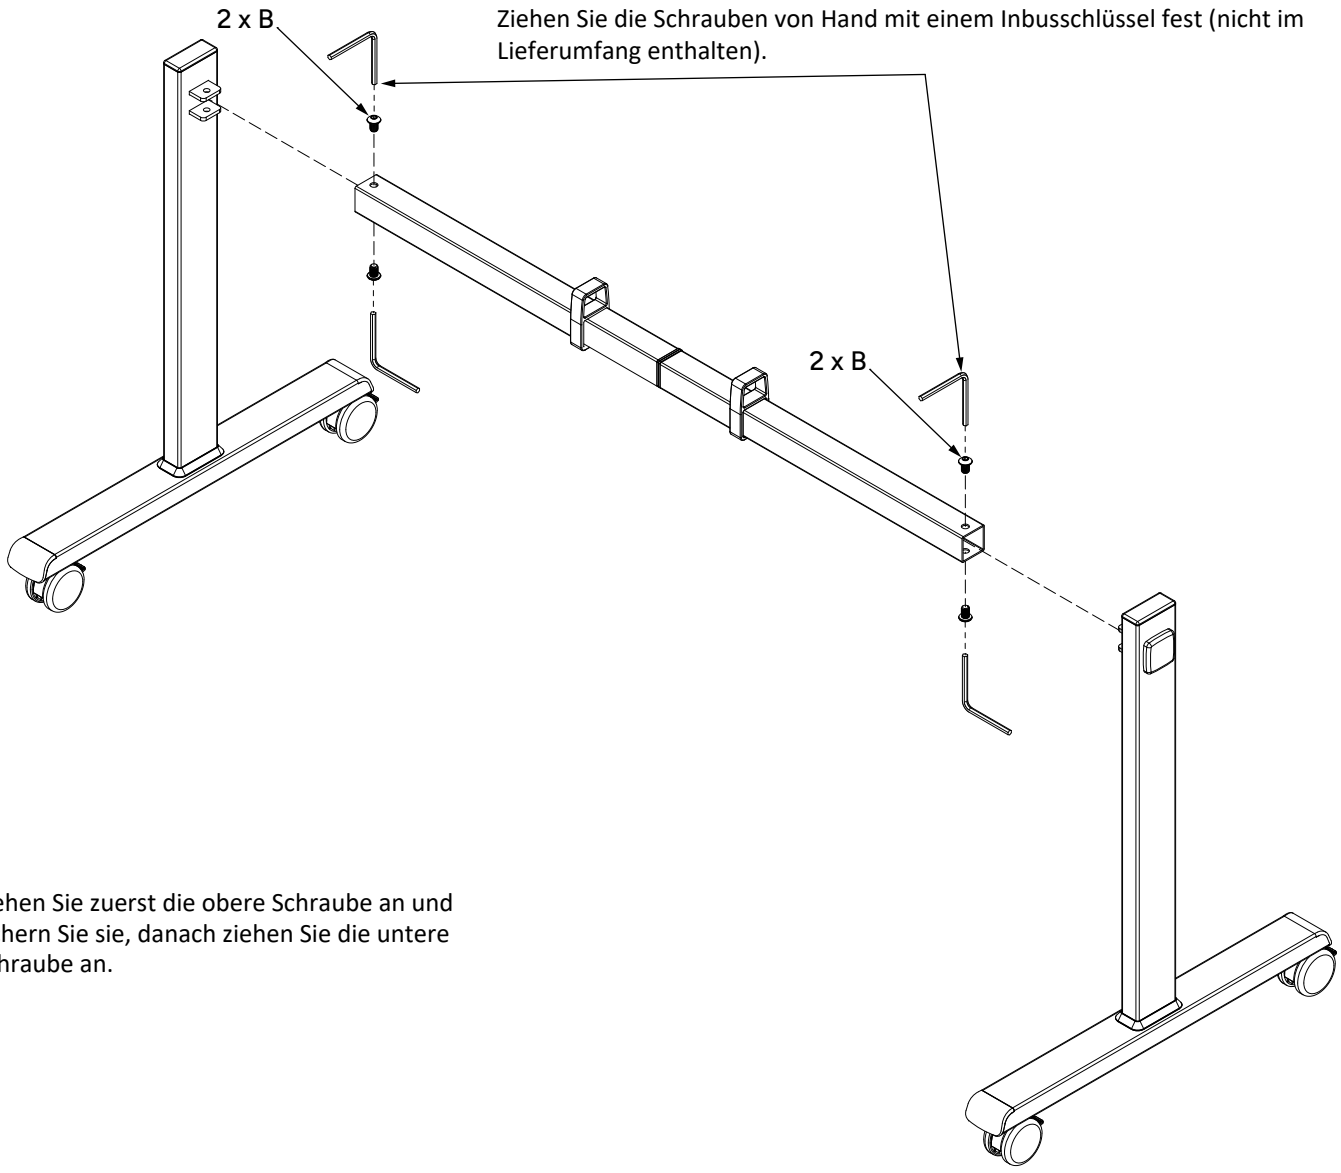



Ziehen Sie zuerst die obere Schraube an und sichern Sie sie, danach ziehen Sie die untere Schraube an.

5 Montage des Mechanismus (Ansicht von oben)

!ACHTUNG!
Ziehen Sie die Schrauben von Hand mit einem Inbusschlüssel fest.

Montieren Sie den Mechanismus mit der Platte am Träger, ziehen Sie die Schrauben jedoch nicht fest, bevor Sie den Mechanismus selbst mit der Stellschraube zentriert haben (siehe Punkt 6).

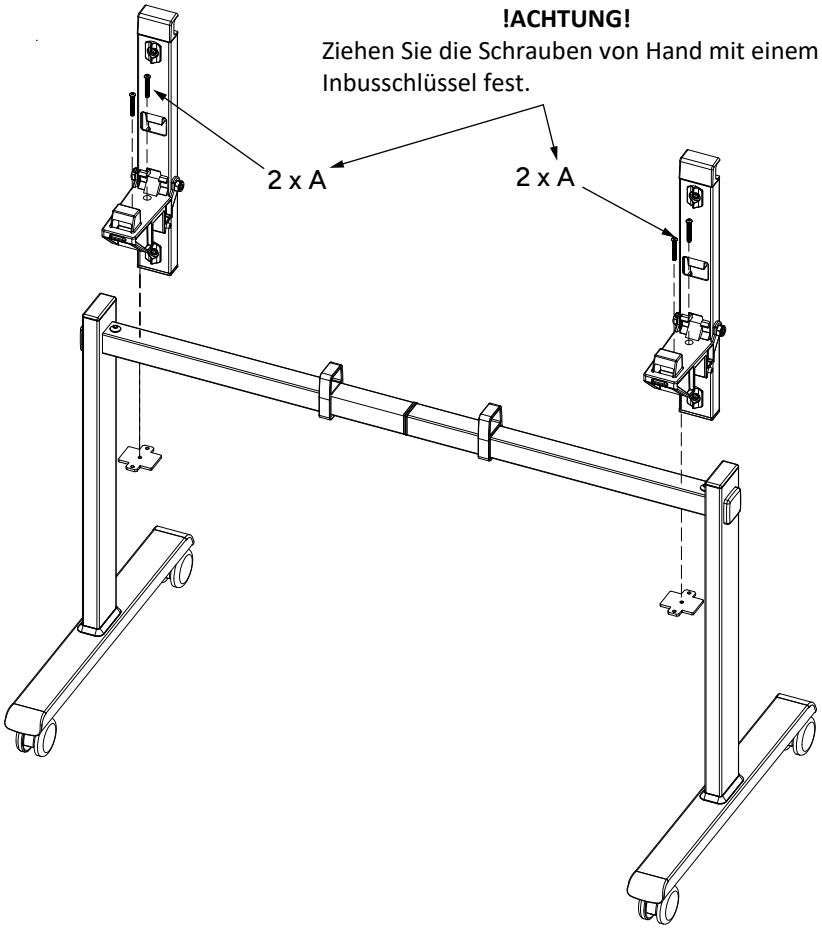




Wichtiger Hinweis: Die Seite mit der in der Zeichnung angegebenen Stärke muss nach unten zeigen.


6 Montage des Mechanismus (Ansicht von unten)


Teleskopträger
Nach dem Befestigen der Stellschraube in der richtigen Position (siehe Punkt 2 – Einstellung des Teleskopträgers) ziehen Sie die Schraube an der Platte fest.

Fester Träger
Nach dem Zentrieren der Platte mit der Schraube „C“ ziehen Sie die oben befindlichen Schrauben fest.

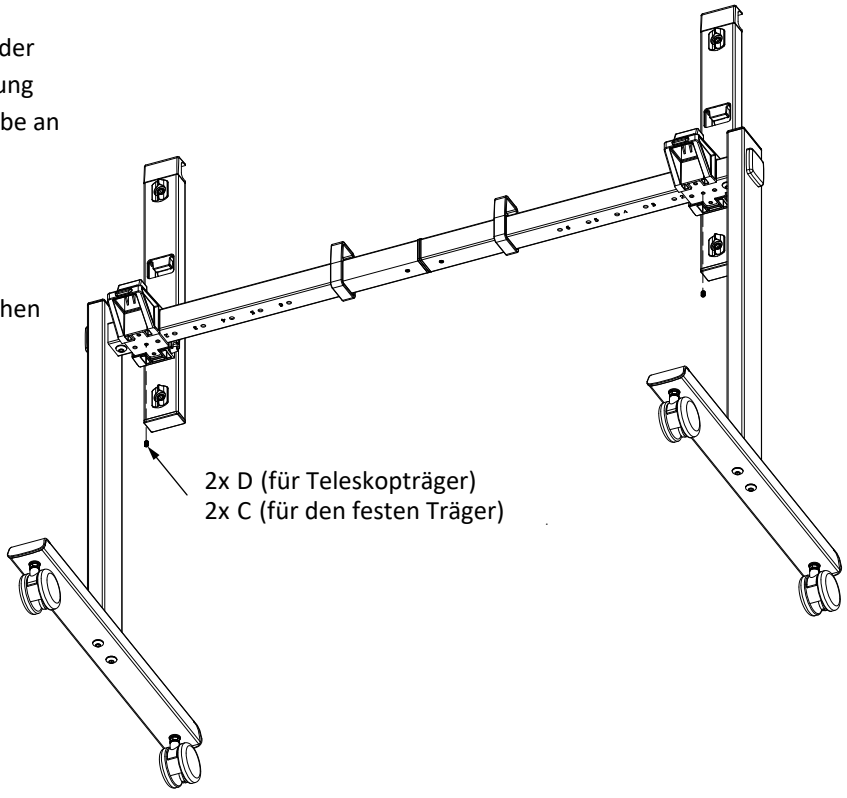

7 Montage des Entriegelungsgriffs

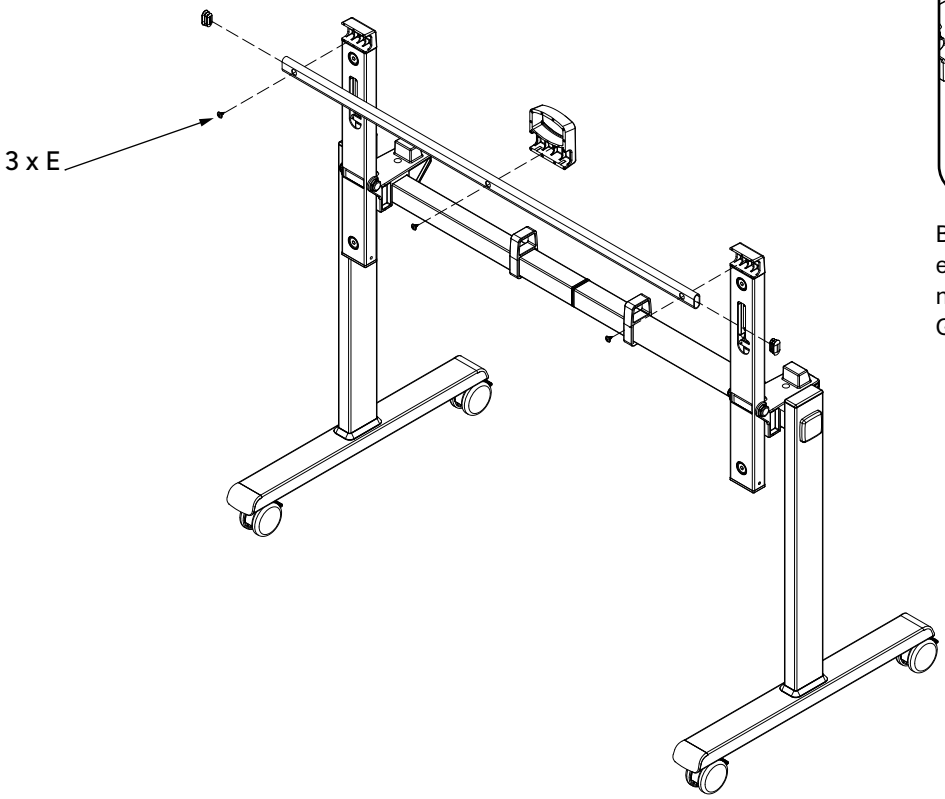

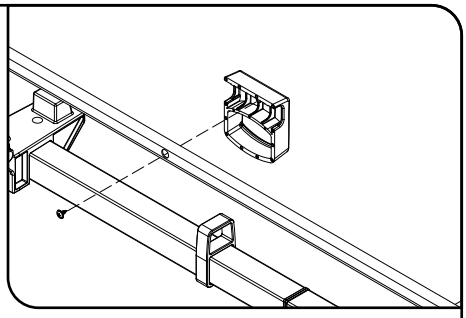

Bei Verwendung von Tischplatten mit einer Tiefe von 700 mm (oder weniger) muss der Griffnach innen, zur Mittedes Gestells hin montiert werden.

8 Montage der Tischplatte

Auf der Platte gibt es keine vorgebohrten Löcher!

Stellen Sie vor dem Festziehen der Schrauben die Ebenheit der Tischplatte mit der Kunststoffschraube aus Schritt 1 ein.



